


Erstellung ASS Zugriffsbeschränkungen

Um bestimmte Zugriffsbeschränkungen bei der ASS-Suche zu definieren, müssen zuerst die Beschränkungen definiert werden.

Zum Anlegen einer Beschränkung, geht man wie folgt vor:

1. Erstellen einer Beschränkung
Module / Admin / SiteSearch / Zugriffsbeschränkungen

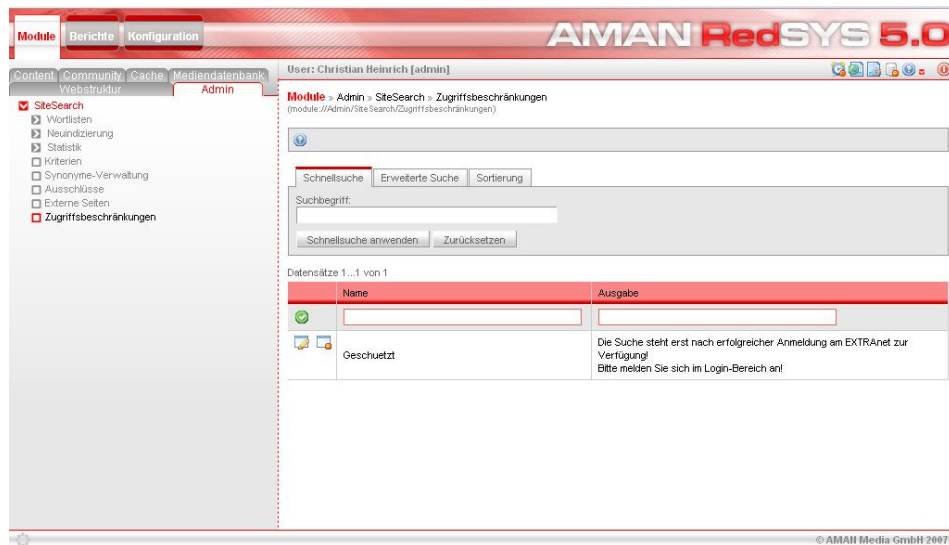

Folgende Hinweise zum Befüllen der Felder:


Name: Hier wird der Name der Beschränkung eingegeben.

Ausgabe: Hier wird der Hinweistext für die Suchergebnis-Seite ausgegeben, dieser Text erscheint standardmäßig vor dem „Titel“ des Suchtreffers in der "siterearch_result.php" .

Nach dem Ausfüllen aller Felder, muss in der Maske der Bestätigungshaken „Datensatz hinzufügen“, angeklickt werden.

2. Zugriffsbeschränkung zu einer Webstruktur Seite zuordnen Module / Webstruktur

In dem „File Info“-Popup (Blaue Info-Button) bei der gewünschten Seite, wählt man „*Plugin-Metatags*“ in der oberen Leiste aus.

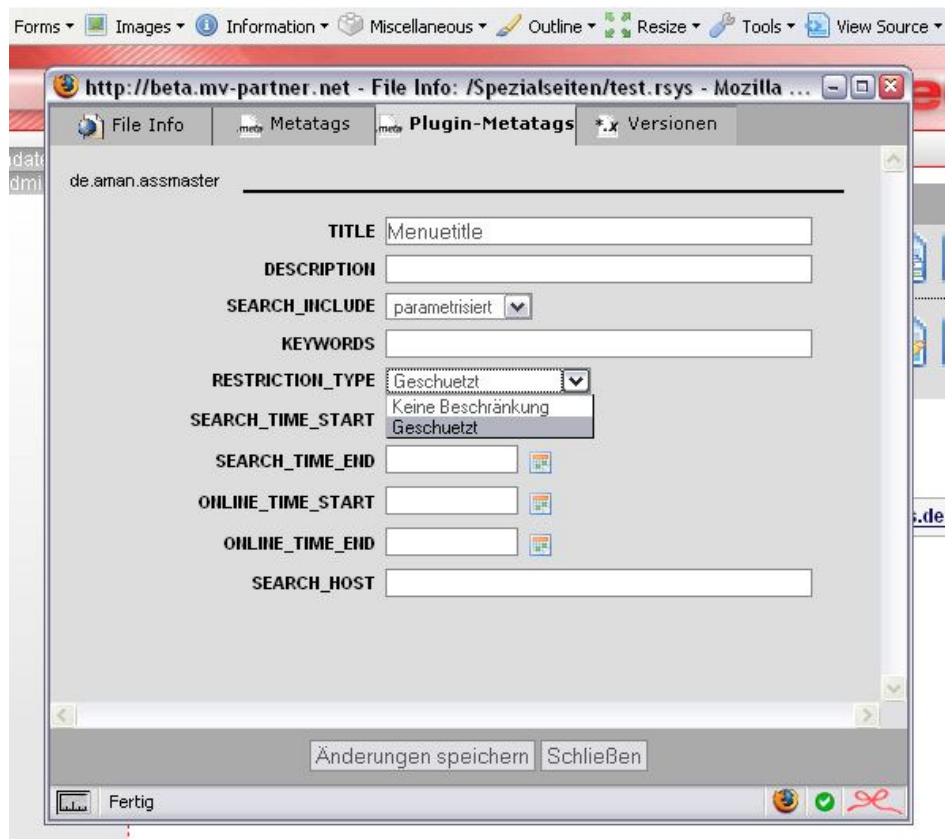

Folgende Hinweise zu der parametrisierten Indizierung::

SEARCH_INCLUDE: Hier muss „parametrisiert“ aus der Liste ausgewählt werden.

RESTRICTION_TYPE: Aus dieser Liste muss die gewünschte „Zugriffsbeschränkung“ (der vorher definierte Name) ausgewählt werden.

Nach dem Ausfüllen aller Felder, muss unten „Änderungen speichern“, angeklickt werden, und anschließend wird diese Datei „LIVE“ gestellt werden.

3. Cron-Job für die Indizierung anlegen *Konfiguration / System / Cron-Jobs*

Bearbeiten

Basisdaten

Name 1) ASS indexParameterizedE

Multihost Alle Hosts Vererbung

Anfangsdatum 13.11.2007 Enddatum 13.11.2017

Aktiviert Job mit Priorität Logging

Befehlstyp Skript

Befehl 1) cron/indexParameterizedByString.php

Zeitauswahl

Folgende Hinweise zum Anlegen:

Befehlstyp: Hier muss „Skript“ aus der Liste ausgewählt werden.

Befehl: Geben Sie hier die Name der cron-Datei an:

`/cron/indexSimpleRestricted.php`

(=StandardName in der RedSYS-Distribution, das Verzeichnis befindet sich direkt im Kernel Verzeichnis)

Wichtig: Damit der Cron überhaupt ausgeführt wird, muss der RedSYS-Master Cron in der System crontab laufen (Wecker rechts oben muss grünen Flag haben)

4. sitesearch_result.php muss folgende Zeilen beinhalten

Die restrictiontype array muss geladen werden:

```
$restrictiontypes = $assmaster ->
restrictiontypemanager -> getRestrictionTypesAssoc();
```

In der foreach-Schleife „foreach(\$searchResultOut as \$value)“
wird der richtige Hinweistext ausgelesen:

```
$restrictiontypes[intval($value["data"]["restriction_
type"])]["output"]
```

Wichtig ist, dass

„\$value["data"]["restriction_type]“
zur Verfügung steht.